

Szczegóły techniczne dachówki zakładkowej |
Ergoldsbacher E58 i E58 MAX®

ERLUS 



najczęściej sprzedawana | **Ergoldsbacher E58 Dachówka
zakładkowa / E58 MAX®**



Ponad miliard sprzedanych sztuk.

Ulubiona dachówka ceramiczna w Niemczech, dachówka zakładkowa **Ergoldsbacher E58** oraz **E58 MAX®**, posiada zalety wyjątkowo szczelnego połączenia główki i stopki; cechuje ją ponadto wyraźnie ukształtowana podwójna zakładka boczna. Jej duży luz zakładkowy znacznie ułatwia krycie dachu.


Dodatkową zaletą dachówki **Ergoldsbacher MAX®** jest o 20% większa powierzchnia krycia.

Zestawienie środków dodatkowych wymaganych dla dachówki zakładkowej esówki Ergoldsbacher E58 i E58 MAX® według reguł branżowych DDH. spad dachu 20°, spad minimalny 10°.


Podwyższone wymagania		
<u>Wykorzystanie</u> poddasza szczególnie do celów mieszkalnych	<u>Konstrukcja</u> * przy szczególnych kształtach dachu (np. dachy motylowe) * przy większych długościach krokwi * przy silnie dzielonych dachach (np. przez okna dachowe, kosze dachowe itp.)	<u>Warunki klimatyczne</u> * o eksponowane położenie * ekstremalne lokalizacje budynku w obszarach o intensywnych opadach śniegu * obszary o częstych i silnych wiatrach * szczególne warunki pogodowe

Spad dachu w stopniach (nachylenie krokwi)	brak podwyższonych wymaga n	jedno podwyższone wymaganie	dwa podwyższone wymaganie	trzy podwyższone wymaganie
≥ 20°		naprężenie minimalne	naprężenie minimalne	podkład zakładkowy lub fugowany
≥ 14°	naprężenie minimalne	naprężenie minimalne	podkład zachodzący na siebie	podkład zgrzewany lub klejony
≥ 10°	podkład odporny na działanie deszczu	podkład odporny na działanie deszczu	podkład odporny na działanie deszczu	podkład wodoszczelny


Wymienione w tabeli środki dodatkowe są środkami minimalnymi. W przypadku szczególnie wysokich wymogów i/lub szczególnych cech lokalizacji budynku należy wybrać środek dodatkowy o wyższej wartości (instrukcja techniczna dotycząca podkładów dachowych, Tabela 1, wytyczne branżowe DDH). Zasadniczo środki dodatkowe o wyższej wartości można zawsze stosować zamiast środków dodatkowych o niższej wartości.

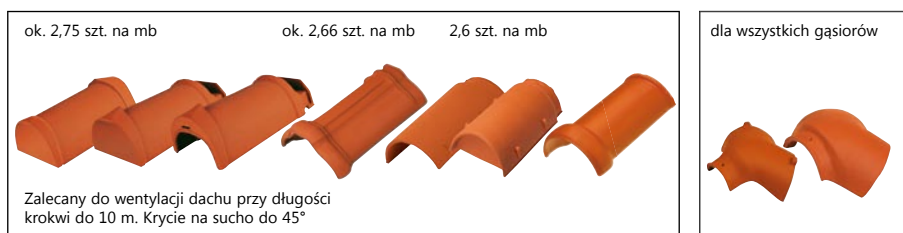


Gąsior dachowy wentylacyjny nr 19 Gąsior nr 18 Gąsior nr 15 Gąsior nr 21 standardowe kołpaki

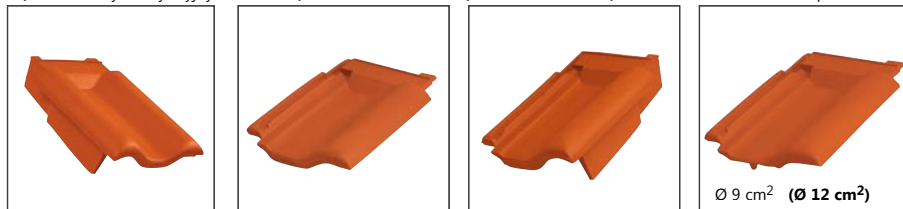


Pierwsza szczytowa suwakowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora, lewa Pierwsza szczytowa suwakowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora Pierwsza szczytowa suwakowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora, prawa Pierwsza dachówka przyłączeniowa do gąsiora z podwójnym zgrubieniem

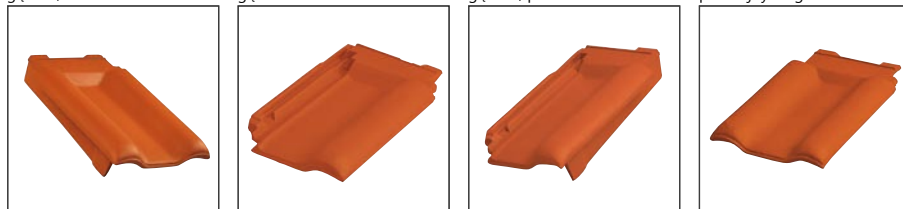


Pierwsza szczytowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora, lewa Pierwsza szczytowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora Pierwsza szczytowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora, prawa Pierwsza szczytowa dachówka przyłączeniowa do gąsiora dwufalowa

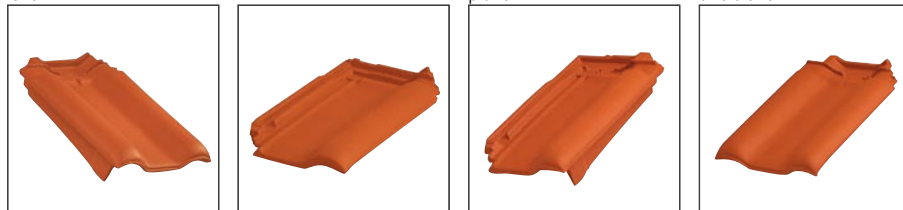

Dachówka szczytowa lewa Dachówka standardowa Dachówka szczytowa prawa Dachówka dwufalowa

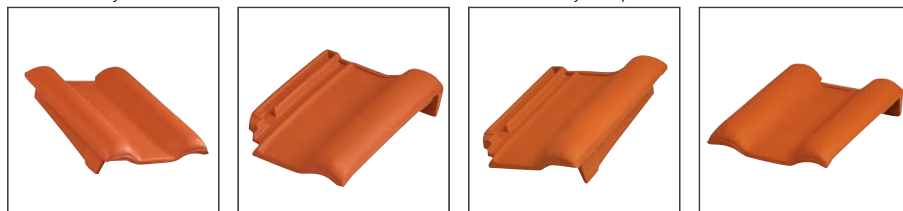

Dachówka szczytowa na dach jednospadowy, lewa Dachówka szczytowa na dach jednospadowy Dachówka szczytowa na dach jednospadowy, prawa Dachówka szczytowa na dach jednospadowy, dwufalowa

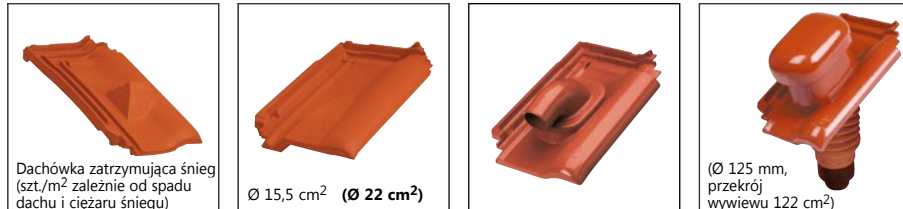

Dachówka zatrzymująca śnieg (szt./m² zależnie od spadu dachu i ciężaru śniegu) Dachówka wywiewna wentylacyjna Aluminiowa solarna dachówka przejściowa Dachówka wywiewna wentylacyjna, aluminiowa

Dane techniczne:

	E 58	E 58 MAX®
Rozmiar w cm:	ok. 26,0 x 42,0	ok. 29,0 x 46,5
Długość krycia:	Ø 34,0 cm ok. 33,8-34,3 cm	Ø 38,5 cm ok. 38,1-38,8 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,2 cm	ok. 22,7 cm
Zużycie na szt.:	ok. 14,5 St.	ok. 11,5 St.
Ciężar na szt.:	ok. 3,1 kg	ok. 3,7 kg
Ciężar na m ² z łatami wg DIN 1055:	ok. 0,55 kN/m ²	ok. 0,55 kN/m ²
Ciężar rzeczywisty:	ok. 45 kg/m ²	ok. 42,5 kg/m ²

ERLUS LOTUS

Teraz także w wersji Erlus-Lotus dostępna. Żądajcie Państwo specjalnych prospektów o pierwszej samoczyszczącej się ceramicznej dachówce na świecie.

Dachówka zakładkowa Ergoldsbacher E58 i E58 MAX®

posiada, podobnie jak wszystkie inne dachówki ceramiczne marki Ergoldsbacher, wyższe parametry jakościowe od określonych w normie DIN EN 1304.

Dachówki ceramiczne marki Ergoldsbacher są całkowicie naturalnym materiałem budowlanym.

Naturalność tę można rozpoznać również po tym, że pojedyncze dachówki różnią się od siebie drobnymi odcieniami kolorów.

Ze względu na to, że w różnych krajach europejskich obowiązują różne przepisy i wytyczne rzemieślnicze, nadrzędne znaczenie mają nasze przepisy wykonawcze.

Podane rozmiary i ciężary są wartościami normalnymi. Ze względu na niejednorodność surowców i zróżnicowane własności skurczowe nie zawsze możliwe jest uniknięcie odchyłek wymiarowych. Celowe jest w związku z tym sprawdzenie powierzchni pokrycia na budowie przed rozpoczęciem układania dachówek.


Punktowe odciski powstają w wyniku procesu produkcji i transportu i nie mają wpływu na jakość dachówek.

Ten prospekt odpowiada stanowi z lutego 2009. Zastrzegamy sobie prawo do zmian modeli i kolorów.

Ponadto jako akcesoria nieceramiczne dostępne są:

- dachówka metalowa E58, ocynkowana i miedziana -
- uchwyty kalenicowe i uchwyty listew narożowych -
- kłamy do gąsiorów kalenicowych i narożowych z aluminium -
- plyty początkowe i końcowe -
- okna dachowe miedziane lub powlekane barwnie czerwone/szare 42/52 cm z oszkleniem -
- system wentylacji kalenic i naroży Erlus -
- system ław kominiarskich V2A, aluminium-powlekany barwnie -
- alumiunowy system zatrzymywania śniegu Erlus -
- wentylatory sanitarne Erlus 125 mm z aluminium -
- adapter termalny z tworzywa sztucznego -
- alumiunowy przepust antenowy Erlus

Kalenica układana na sucho z gąsiorzem

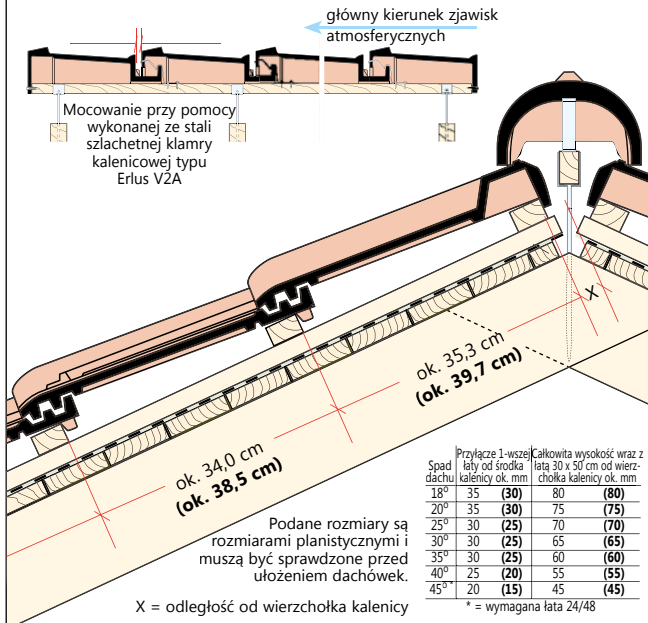


Rysunki CAD są skalowane. Skala rysunków wynosi 1:10 dla dachówki zakładkowej Ergoldsbacher E58. (E58 MAX x 1,14 Jeżeli powiększysz rysunki przy pomocy kserokopiarki o współczynnik 2,0 (200%) (E58 MAX - 218%), otrzymasz skalę 1:5.



Zalecamy zastosowanie blachy okapowej.

Wszystkie rysunki są też dostępne w internecie pod adresem www.erlus.com.



Wymiary dla dachówek E58 MAX podano w nawiasach tustym drukiem.

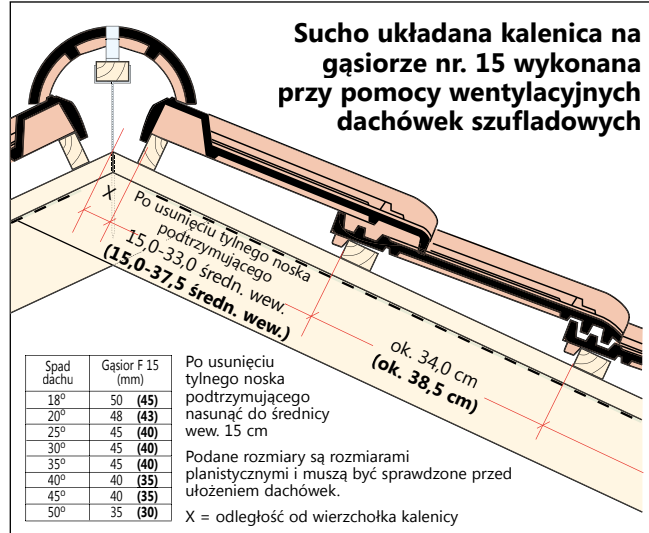



Zakończenie dachu jednospadowego

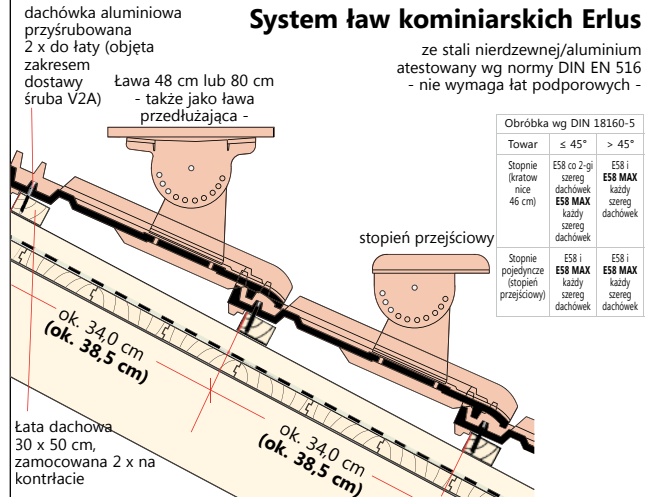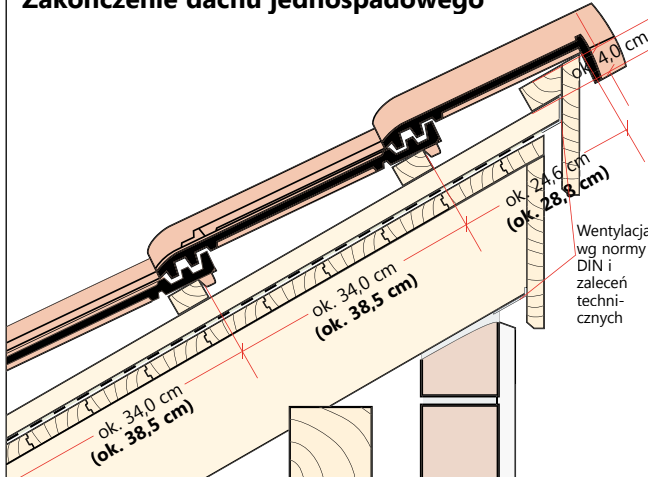

Lewa dachówka skrajna

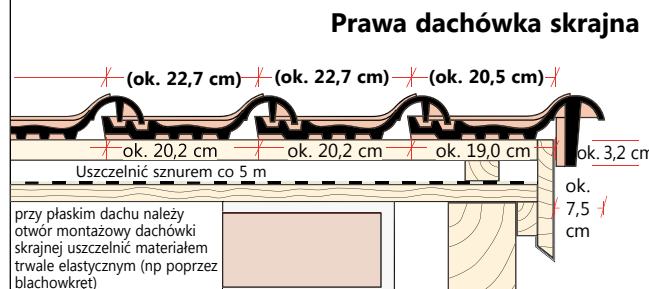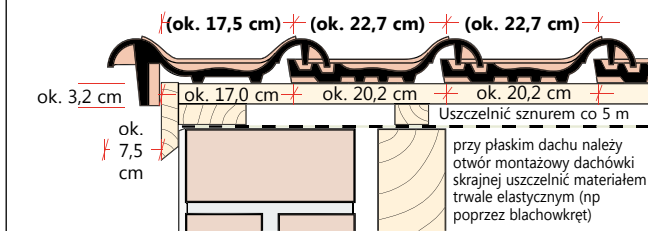

Okap z izolacją nadkrokwiovą

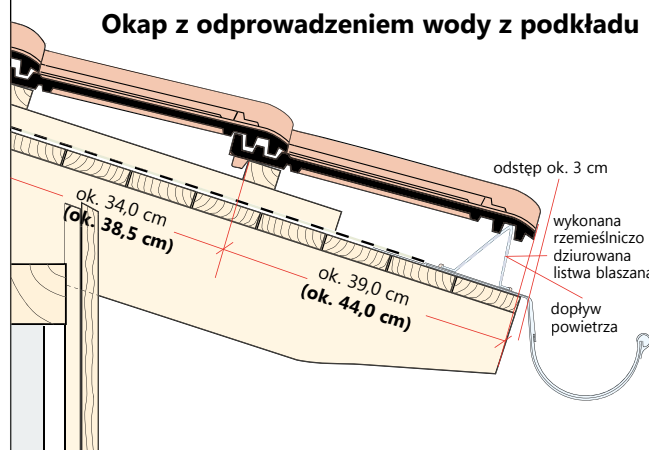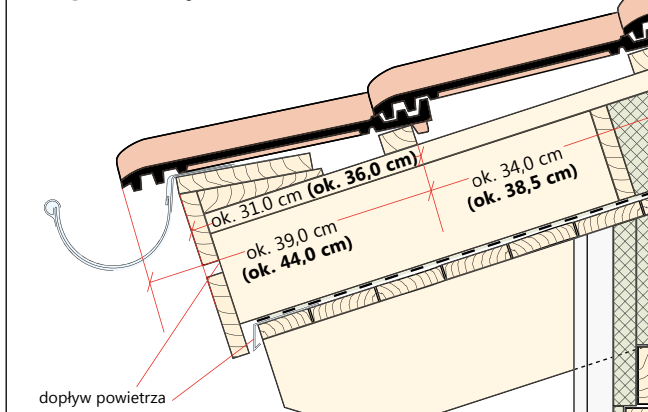



czerwień naturalna / Lotus-czerwony




czerwień angobowana



miedziana angobowana / Lotus-brązowy



**patyna angobowana
(wyłącznie model E58)**

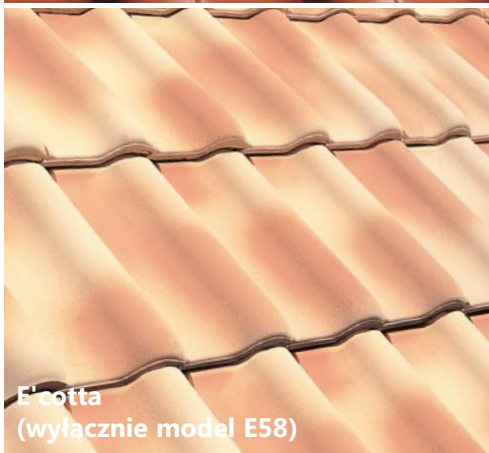

**E'cotta
(wyłącznie model E58)**




**drewno korzenne angobowane
(wyłącznie model E58)**



kasztan angobowany



błękit kobaltowy angobowany

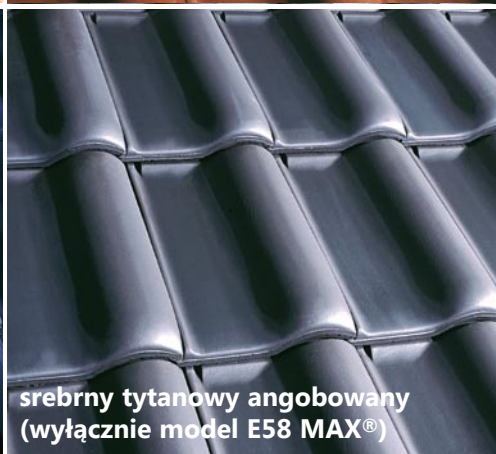

**srebrny tytanowy angobowany
(wyłącznie model E58 MAX®)**



antracyt angobowany / Lotus-czarny



czern diamentowa angobowana



**zieleń królewska angobowana
(wyłącznie model E58 MAX®)**



**brąz tytoniowy angobowany
(wyłącznie model E58)**

Zarówno wzory, jak i kolory dachówek ceramicznych Erlus są "jedyne w swoim rodzaju". Wtapiają się one harmonijnie w kolorystykę istniejących pejzaży dachowych.

(Wiążące kolorystyczne są jedynie oryginalne dachówki)

Erlus AG

Zakłady Neufahrn

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Tel. ++49(0) 8773 18-0 · Fax ++49(0) 8773 18-300
E-Mail: info@erlus.com
Internet: www.erlus.com

Erlus Logistik-Zentrum Herrenteich

68766 Hockenheim-Herrenteich
Tel. ++49(0) 6205 2095-0 · Fax ++49(0) 8773 18-113

Zakłady GIMA Marklkofen

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Tel. ++49(0) 8732 24-0 · Fax ++49(0) 8732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de
Internet: www.gima-ziegel.de

Erlus Logistik-Zentrum Bassum

Wilh. Detmers-Janssen, Spedition
Graf-Zeppelin-Ring 19 · 27211 Bassum
Tel. ++49(0) 4241 9393-0 · Fax ++49(0) 4241 5050

Erlus Logistik-Zentrum Brüggen

Stiegstraße 99 · 41379 Brüggen
Tel. ++49(0) 2157 125954 · Fax ++49(0) 2157 125230

Erlus Logistik-Zentrum Ronneburg

Brunnenstraße 82 · 07580 Ronneburg
Tel. ++49(0) 36602 399-18 · Fax ++49(0) 36602 399-75

Erlus Logistik-Zentrum Steinheim

Hermann Enderle, Fuhrunternehmen

Talstraße 2 · 71711 Steinheim-Höffigheim
Tel. ++49(0) 7144 21467 · Fax ++49(0) 7144 23066

Erlus AG

Zakłady Ergoldsbach
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

Biurow sprzedaży / Przyjmowanie zleceń na systemy kominowe

Tel. ++49(0) 8773 18-450, 18-451
Fax ++49(0) 8773 18-455, 18-140

Cegielnia Bernhard

Erlus-Werk Teistungen

Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen
Tel. ++49(0) 36071 826-23 · Fax ++49(0) 36071 826-22

Niniejszy prospekt został przetłumaczony z języka niemieckiego. Ze względu na możliwe różnice powstałe wskutek interpretacji językowej informujemy, że wiążąca jest wyłącznie treść oryginalnego niemieckojęzycznego prospektu. W razie wszelkich niejasności obowiązuje norma DIN EN 1304.

© ERLUS AG 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej chronionej prawem autorskim dokumentacji, a także jej modyfikowanie, zmienianie, przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku bądź za pośrednictwem jakiegokolwiek medium oraz zapisywanie w bazach danych albo w innych systemach zapisu danych – także w częściach – jest dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia firmy ERLUS AG. Wykorzystywanie niniejszej dokumentacji bez uprzedniego pozwolenia uważa się za naruszenie obowiązujących praw autorskich.

Prospekt został przekazany przez: