

Strefa kalenicy, komina, okapu, kosza oraz produkty uzupełniające



Spis treści

Strefa kalenicy, komina, okapu, kosza oraz produkty uzupełniające

PRIMO-ROLL, taśma kalenicowa	03.02	09
MICRO-ROLL, taśma kalenicowa	03.03	10
OPTI-ROLL, taśma kalenicowa	03.04	11
DUO-ROLL, taśma kalenicowa	03.07	12
AIR-WENT, element wentylacyjny kalenicy	03.09	13
Mocowanie łąty kalenicowej TYP 1	03.10	14
Mocowanie łąty kalenicowej TYP 3	03.11	14
Mocowanie łąty kalenicowej TYP 4, wkręcane	03.14	15
MULTIFORM ELASTIC, taśma kominowa	04.02	16
EPDM-Flex, taśma kominowa	04.03	17
bleiCOLOR SK, taśma kominowa	04.04	18
Alu-Flex PLUS 3D, taśma kominowa	04.05	19
Alu-Flex STANDARD, taśma kominowa	04.07	19
Pb-Flex STANDARD, PREMIUM taśma kominowa	04.08	20
Pb-Flex PLUS 3D, taśma kominowa	04.09	20
Listwa kominowa STANDARD	04.10	21
CONNECTO TOP G, uszczelniaacz kauczukowy	04.11	22
CONNECTO TOP Z, uszczelniaacz żywiczny	04.12	22
CONNECTO TOP K, klej montażowy HIGH-TACK	04.13	23
Profil kątowy	04.14	24
Pas nadrynnowy	05.03	25
Grzebień do dachu (wróblówka)	05.04	25
Okapowy element wentylacyjny z grzebieniem PLUS	05.05	26
Okapowy element wentylacyjny bez grzebienia PLUS	05.06	26
Okapowy element wentylacyjny z grzebieniem STANDARD	05.07	27
Okapowy element wentylacyjny bez grzebienia STANDARD	05.08	27
Siatka ochronna okapu	05.09	28
Siatka ochronna okapu MASTER-ROLL	05.10	28
Kątowy profil wentylacyjny	05.12	29
Kosz dachowy STANDARD (profilowany wzdłużnie)	06.03	30
Kosz dachowy PLUS (profilowany poprzecznie)	06.04	30
Kosz dachowy PLUS w rolce (profilowany poprzecznie)	06.05	31
Klamra do kosza	06.06	31
Klinowy uszczelniaacz kosza	06.07	32
Taśma rozprężna	06.08	32
BIRD PROTECT, system odstraszania ptaków	07.03	33
Blacha aluminiowa	07.04	34
GRANAT, taśma wielofunkcyjna	07.05	34
Farba dekarcka	07.06	35



PRIMO-ROLL, taśma kalenicowa

03.02

Zastosowanie:
Uszczelnienie
oraz wentylacja
kalenicy i grzbietu.

Materiał:
Boczne strefy
– aluminium
powlekane
farbami, środkowa
część – włóknina
polipropylenowa.

Warstwa klejąca:
Klej butylowy
o szerokości 15 mm

Plisowanie: ok. 120%.

Temperatura montażu: od +5°C.

Powierzchnia wentylacyjna:
150 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

- Włóknina polipropylenowa ze stabilizatorami odpornymi na promieniowanie UV i zmiany temperatury.
- Wysokiej jakości warstwa klejąca o szerokości 15 mm zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Pięć szerokości taśmy umożliwiające dopasowanie do różnych rodzajów pokryć dachowych z blachodachówki jak i dachówki.



Strefa kalenicy

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
03021801	czarny	180	50	1200
03021802	ceglasty			
03021803	brązowy			
03021804	kasztanowy			
03021805	antracytowy			
03022401	czarny	240	25	800
03022402	ceglasty			
03022403	brązowy			
03022404	kasztanowy			
03022405	antracytowy			
03023101	czarny	310	25	800
03023102	ceglasty			
03023103	brązowy			
03023104	kasztanowy			
03023105	antracytowy			
03023501	czarny	350	25	600
03023502	ceglasty			
03023503	brązowy			
03023504	kasztanowy			
03023505	antracytowy			
03023901	czarny	390	25	600
03023902	ceglasty			
03023903	brązowy			
03023904	kasztanowy			
03023905	antracytowy			



MICRO-ROLL, taśma kalenicowa

03.03

Zastosowanie:

Uszczelnienie oraz wentylacja kalenicy i grzbietu.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami odpornymi na promieniowanie UV.

Warstwa klejąca:

Butyl o szerokości 20 mm i doskonałych parametrach klejących.


Plisowanie: ok. 130%.

Temperatura montażu: od +5°C.


Powierzchnia wentylacyjna: 180 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

- Lekka i poręczna rolka zapewnia łatwość układania.
- Wysokiej jakości warstwa klejąca o szerokości 20 mm zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Mikrootwory zapewniają wymaganą wentylację i bardzo dobre zabezpieczenie przed wodą.
- Optymalne plisowanie aluminium ułatwia montaż na wszystkich rodzajach pokryć dachowych w tym na tzw. wysokiej fali dachówki.

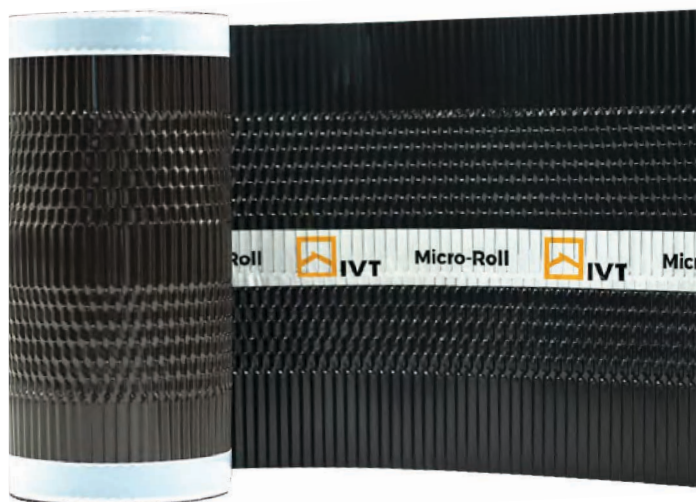

Strefa kalenicy

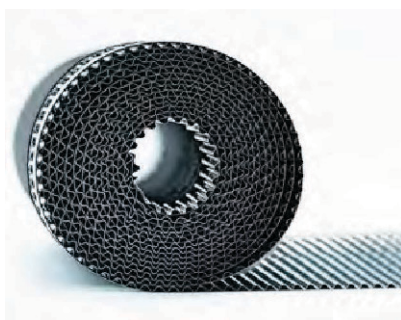

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
03032401	czarny	240	25	800
03032402	ceglasty			
03032403	brązowy			
03032405	antracytowy			
03033001	czarny	300	25	800
03033002	ceglasty			
03033003	brązowy			
03033004	kasztanowy			
03033005	antracytowy			
03033801	czarny	380	25	600
03033802	ceglasty			
03033803	brązowy			
03033805	antracytowy			



OPTI-ROLL, taśma kalenicowa

03.04

Zastosowanie:
Uszczelnienie
oraz wentylacja
kalenicy i grzbietu.

Materiał:
Boczne strefy
– aluminium
powlekane
farbami,
środkowa część –
wysokojakościowe
EPDM.

Warstwa klejąca:
Klej butylowy
o szerokości 30 mm.

Plisowanie: 130%.

Temperatura montażu: od +5°C.

Powierzchnia wentylacyjna:
270 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

- Wysokojakościowe EPDM odporne na promieniowanie UV i zmiany temperatury.
- Wysokoprzyczepna warstwa klejąca o szerokości 30 mm zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Dwie szerokości taśmy umożliwiające dopasowanie do różnych rodzajów pokryć dachowych.



Strefa kalenicy

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
03043001	czarny	300	25	800
03043002	ceglasty			
03043003	brązowy			
03043004	kasztanowy			
03043005	antracytowy			
03043501	czarny	350	25	600
03043502	ceglasty			
03043503	brązowy			
03043504	kasztanowy			
03043505	antracytowy			



DUO-ROLL, taśma kalenicowa

03.07

Zastosowanie:

Uszczelnienie
oraz wentylacja
kalenicy i grzbietu.

Materiał:

Boczne strefy
– aluminium
powlekane
farbami, środkowa
część – siatka
polietylenowa.

Warstwa klejąca:

Butyl o szerokości
20 mm
i doskonałych
parametrach
klejących.

Plisowanie: ok. 130%.

Temperatura montażu: od +5°C.

Powierzchnia wentylacyjna:
195 cm²/1 m.

Długość rolki: 5 m.

- Połączenie siatki polietylenowej i aluminium z klejem wysokiej jakości.
- Siatka polietylenowa o zróżnicowanej strukturze, zagęszczona w miejscach montażu, odporna na promieniowanie UV.
- Wysokiej jakości warstwa klejąca o szerokości 20 mm zapewnia długotrwałe użytkowanie.



Strefa kalenicy

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
03073001	czarny	300	25	800
03073002	ceglasty			
03073003	brązowy			
03073004	kasztanowy			
03073005	antracytowy			
03073501	czarny	350	25	600
03073502	ceglasty			
03073503	brązowy			
03073504	kasztanowy			
03073505	antracytowy			



AIR-WENT, element wentylacyjny kalenicy

03.09

Zastosowanie:

Uszczelnienie oraz wentylacja kalenicy i grzbietu.

Materiał:

Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.

Temperatura montażu: bez ograniczeń.

Powierzchnia wentylacyjna: 210 cm²/1 m.

Efektywna długość krycia: 1 m.

Długość elementu: 1,03 m.

- Specjalnie wyprofilowane – stożkowe otwory wentylacyjne zapewniają efektywną wentylację i zabezpieczenie przed wodą.
- Wypustki wzmacniające umożliwiają optymalne ułożenie gąsiora dachowego.
- Najwyższej jakości włosie doskonale dopasowujące się do kształtu pokrycia i zabezpieczające przed wodą i śniegiem.
- Długotrwałe, stabilne funkcjonowanie elementu.
- Element wykonany jest z materiału odpornego na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.
- Doskonała wentylacja kalenicy, przy zachowaniu szczelności od zewnętrznej strony dachu.
- Bardzo łatwy montaż, niezależny od warunków atmosferycznych.



Strefa kalenicy

Produkt nr	Kolor	Wysokość włosia [mm]	Opakowanie	
			Karton [szt.]	Paleta [szt.]
03092001	czarny	75	20	200
03092002	ceglasty			
03092003	brązowy			
03092005	antracytowy			



Mocowanie łąty kalenicowej TYP 1

03.10

Zastosowanie:

Mocowanie łąty kalenicowej i grzbietowej

Materiał:

Stal ocynkowana.

- Pionowe i poziome otwory montażowe zapewniają łatwe wypoziomowanie i ustalenie wysokości łąty kalenicowej lub grzbietowej.

Produkt nr	Szer. uchwytu łąty [mm]	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
03104000	40	50	2000
03105000	50		



Mocowanie łąty kalenicowej TYP 3

03.11

Zastosowanie:

Mocowanie łąty kalenicowej i grzbietowej.

Materiał:

Stal ocynkowana.

- Możliwość montażu w końcowej fazie układania pokrycia mocno ułatwia ustalenie odpowiedniej wysokości i poziomu łąty kalenicowej lub grzbietowej.

Produkt nr	Wymiar [mm] uchwyt / dł. gwoździa	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
03114210	40 / 210	50	2800
03114230	40 / 230		
03114260	40 / 260		
03114310	40 / 310		
03115210	50 / 210		
03115230	50 / 230		
03115260	50 / 260		
03115310	50 / 310		



Mocowanie łąty kalenicowej TYP 4, wkręcane 03.14

Zastosowanie:

Mocowanie łąty kalenicowej.

Materiał:

Stal ocynkowana.

- Mocowanie łąty kalenicowej ze zintegrowanym wkrętem ciesielskim.
- Prosty i precyzyjny montaż oraz idealne wypoziomowanie łąty dzięki zastosowaniu optymalnego gwintowania i łba walcowego z gniazdem typu TORX.
- Duży moment skręcający umożliwia wkręcanie bez nawiercania.

Produkt nr	Wymiar [mm] uchwyt / dł. gwoźdźca	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
03144210	40 / 210	50	2800
03144260	40 / 260	50	2800



MULTIFORM ELASTIC, taśma kominowa

04.02

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami z powłoką akrylową odporną na promieniowanie UV, część spodnia wzmocniona folią polietylenową.

Warstwa klejąca:


Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Rozciągliwość: ok. 60%.

Temperatura montażu: od +5°C.

Długość rolki: 5 m.

- Dzięki dużym rezerwom materiału i krepowaniu dużo łatwiejsze staje się uszczelnianie kominów oraz miejsc narożnikowych.
- Dwuczęściowa folia zabezpieczająca umożliwia łatwy montaż.
- Powłoka akrylowa i farby odporne na działanie promieniowania UV zapewniają wieloletnią żywotność produktu oraz trwałość kolorów.
- Innowacyjna technologia krepowania aluminium zapewnia rozciągliwość nawet 60%.

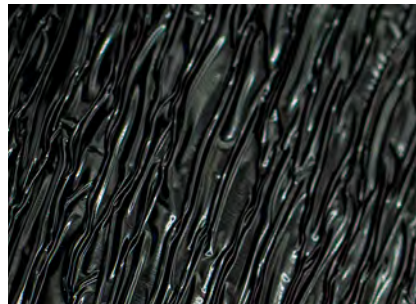

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
04023001	czarny	300	5	420
04023002	ceglasty			
04023003	brązowy			
04023005	antracytowy			



EPDM-Flex, taśma kominowa

04.03

Zastosowanie:
Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.


Materiał:
EPDM z wtopioną siatką aluminiową.

Warstwa klejąca:
Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.


Temperatura montażu: od +5°C.

Długość rolki: 5 m.

- Wytrzymała taśma uszczelniająca z wtopioną siatką aluminiową stanowiącą główną konstrukcję produktu.
- Powierzchnia gładka.

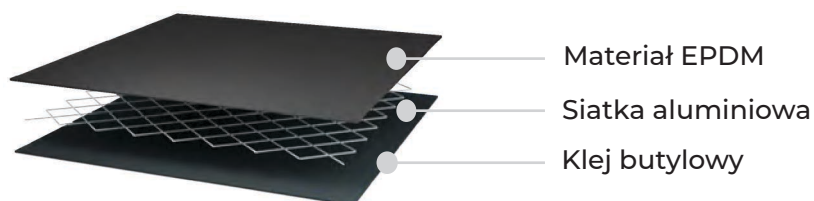

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
04033001	czarny	300	5	420
04033002	ceglasty			
04033003	brązowy			
04033005	antracytowy			

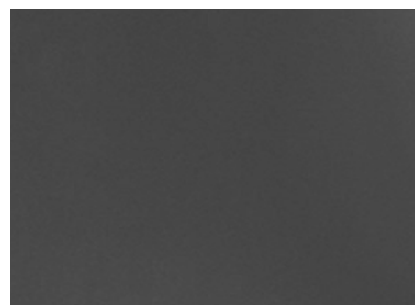

Strefa kominowa



bleiCOLOR SK, taśma kominowa

04.04

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.

Materiał:

Ołów, zabezpieczony cyną, powlekany farbami o grubości 0,5 mm.

Warstwa klejąca:

Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Długość rolki: 5 m.

Temperatura montażu: od +8°C.

- Obustronne cynowanie zabezpieczające ołów przed utlenianiem.
- Optymalne klejenie dzięki pewnej warstwie klejącej.
- Farby odporne na promieniowanie UV.

**Wymagania montażowe:**

- Zaleca się wykonywanie wszelkich obróbek dekarских z odcinków taśmy nieprzekraczających 1 m długości i łączenia ich na zakładkę stojącą.
- Ze względu na ciężar taśma musi być mocowana mechanicznie do komina lub ściany.



Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [szt.]
04045301	czarny	300	5	35
04045302	ceglasty			
04045303	brązowy			
04045305	antracytowy			



Alu-Flex PLUS 3D, taśma kominowa

04.05

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami odpornymi na promieniowanie UV.

Warstwa klejąca:



Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Temperatura

montażu: od +5°C.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
04053001	czarny	300	5	420
04053002	ceglasty			
04053003	brązowy			
04053004	kasztanowy			
04053005	antracytowy			

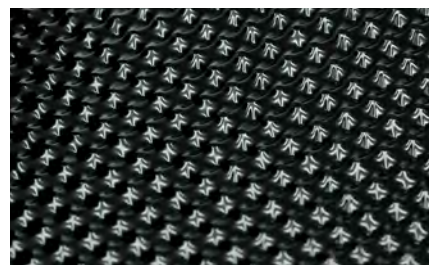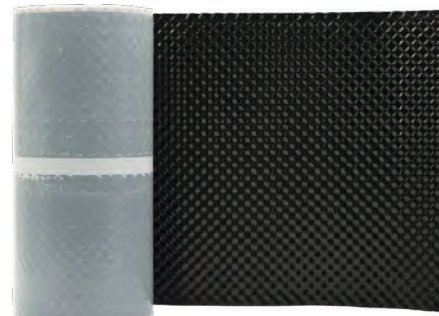

Alu-Flex STANDARD, taśma kominowa

04.07

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami odpornymi na promieniowanie UV.

Warstwa klejąca:



Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Temperatura

montażu: od +5°C.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
04073001	czarny	300	5	420
04073002	ceglasty			
04073003	brązowy			
04073004	kasztanowy			
04073005	antracytowy			

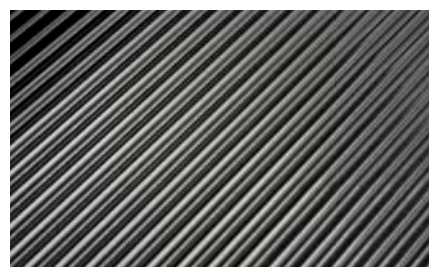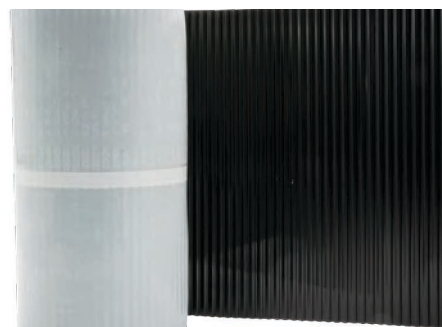

Pb-Flex STANDARD, PREMIUM taśma kominowa 04.08

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.

Materiał:

Ołów powlekany farbami o grubości:
-0,3 mm - STANDARD,
-0,4 mm - PREMIUM.



Warstwa klejąca:

Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Temperatura montażu: od +5°C.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr	Kolor	Typ Produktu	Szerokość [mm]	Opakowanie	
				Karton [m]	Paleta [m]
04083031	czarny	STANDARD grubość ołowiu 0,3 mm	300	5	420
04083032	ceglasty				
04083033	brązowy				
04083034	kasztanowy				
04083035	antracytowy				
04083041	czarny	PREMIUM grubość ołowiu 0,4 mm	300	5	420
04083042	ceglasty				
04083043	brązowy				
04083045	antracytowy				

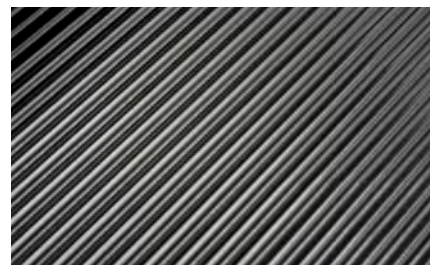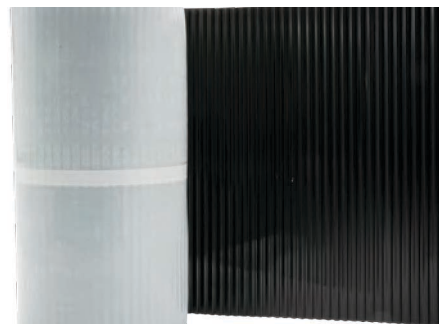

Pb-Flex PLUS 3D, taśma kominowa

04.09

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą.

Materiał:

Ołów powlekany farbami.

Warstwa klejąca:



Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Temperatura montażu:

od +5°C.

Długość rolki: 5 m.

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie	
			Karton [m]	Paleta [m]
04093001	czarny	300	5	420
04093002	ceglasty			
04093003	brązowy			
04093004	kasztanowy			
04093005	antracytowy			

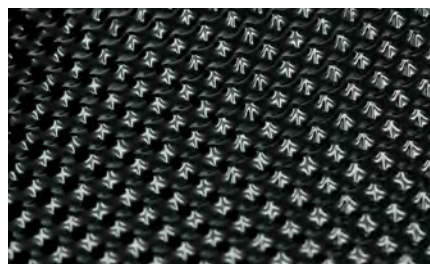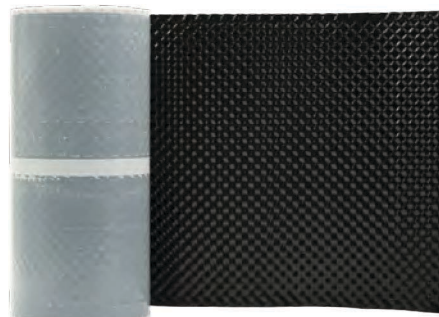

Listwa kominowa STANDARD

04.10

Zastosowanie:

Profil wieńczący górną krawędź połączenia taśm kominowych ze ścianą lub kominem.

Materiał:



Aluminiem powlekane farbami odpornymi na działanie promieni UV.

Długość: 2 m.

Porada:

- Do montażu zaleca się stosować wkręty z uszczelnieniem EPDM nierdzewne lub miedziowane.

Produkt nr	Kolor	Wysokość [mm]	Opakowanie Karton [szt.]
04108001	czarny	76	10
04108002	ceglasty		
04108003	brązowy		
04108004	kasztanowy		
04108005	antracytowy		

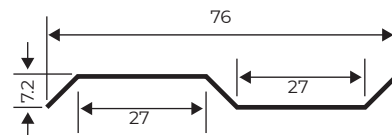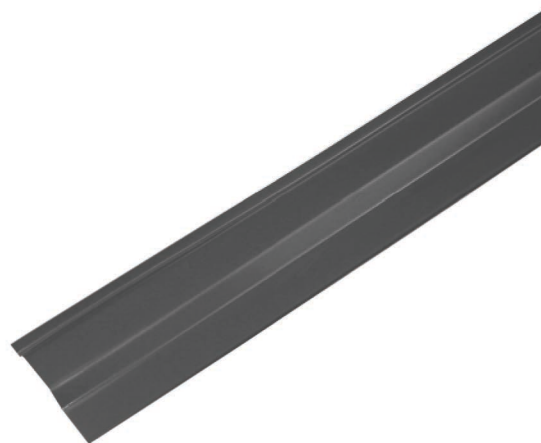

Strefa kominowa



CONNECTO TOP G, uszczelniacz kauczukowy 04.11

Zastosowanie:

Uszczelnianie wszelkich obróbek blacharskich, również na połączeniu różnych materiałów.

Materiał:

Jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego.

Stosować do:

Ceramiki, betonu, blachy, bitumu, kamienia, drewna, tworzyw sztucznych.

Temperatura montażu i przechowywania:

od +5°C do +35°C.

Odporność temperaturowa po utwardzeniu:

od -25°C do +80°C.

Pojemność: 280 ml.

- Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur oraz promieniowanie UV.
- Po utwardzeniu nadaje się również do malowania.



Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
04112800	bezbarny	15	630
04112801	czarny		
04112802	ceglasty		
04112803	brązowy		
04112805	antracytowy		

CONNECTO TOP Z, uszczelniacz żywiczny 04.12

Zastosowanie:

Uszczelnianie wszelkich obróbek blacharskich, również na połączeniu różnych materiałów oraz w środowisku wilgotnym i podczas opadów.

Materiał:

Trwale plastyczna, żywiczna masa akrylowa.

Stosować do:

Ceramiki, betonu, blachy, bitumu, kamienia, drewna, tworzyw sztucznych.

Temperatura montażu i przechowywania:

od +5°C do +35°C.

Odporność temperaturowa po utwardzeniu:

od -20°C do +90°C.

Pojemność: 280 ml.

- Pozwala na aplikację w środowisku wilgotnym, podczas opadów deszczu co umożliwia natychmiastową naprawę uszkodzonych czy przeciekających elementów.
- Masa trwale plastyczna.
- Brak spływalności nawet w wysokich temperaturach.



Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
04122800	bezbarny	15	630
04122805	antracyt		



CONNECTO TOP K, klej montażowy HIGH-TACK 04.13

Zastosowanie:

Klejenie wszelkich materiałów budowlanych: ceramiki, betonu, blachy powlekanej i ocynkowanej, drewna.

Materiał:

Masa na bazie polimeru hybrydowego (poliuretan modyfikowany silanem).

Stosować do:

Ceramiki, betonu, blachy, kamienia, drewna, tworzyw sztucznych.

Temperatura montażu i przechowywania:

od +5°C do +35°C.

Odporność temperaturowa po utwardzeniu:

od -40°C do +90°C.

Chwyt początkowy na powierzchni poziomej:

do 1000 kg/m².

Chwyt początkowy na powierzchni pionowej:

do 200 kg/m².

Pojemność: 280 ml.

- Doskonale przyczepny do wszelkich podłoży budowlanych.
- Wysoki chwyt początkowy.
- Trwałe połączenie całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
04132801	czarny	15	630



Strefa komina



Profil kątowy

04.14

Zastosowanie:


Wykończenia narożników w obszarze dachów i ścian.

Materiał:

Wysokogatunkowy, twardy polichlorek winylu, trudno zapalny (B1, DIN4102).

Długość profilu: 2,5 m.

Produkt nr	Kolor	Wymiar A [mm]	Opakowanie [szt.]
04141301	czarny	13,6	10
04141302	ceglasty		
04141303	brązowy		
04141701	czarny	17,0	10
04141702	ceglasty		
04141703	brązowy		



Pas nadrynnowy

05.03

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.



Materiał:

Wzbogacone aluminium, powlekane farbami.

Długość: 2 m.

Porada:

- Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dachu do rynny.
- Ochrona przed wnikaniem deszczu i śniegu pod powierzchnię dachu.
- Łatwość układania, bez konieczności lutowania i używania specjalnych narzędzi.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV.
- Łatwość przechowywania i transportu na dach.

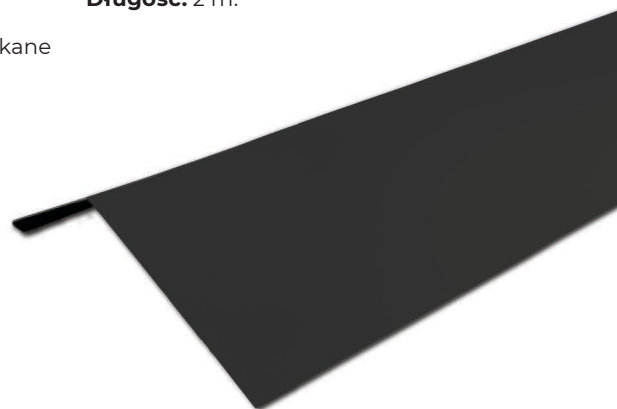

Produkt nr	Kolor	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]
05030101	czarny	120 / 75 / 10	12
05030102	ceglasty		
05030103	brązowy		
05030104	kasztanowy		
05030105	antracytowy		

Grzebień do dachu (wróblówka)

05.04

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:

Polipropylen odporny na promieniowanie UV i niskie oraz wysokie temperatury.

Długość: 1 m.

- Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i dużych owadów pod połac dachu.
- Wycięcia w kształcie litery V ułatwiają montaż.
- Elastyczny grzebień doskonale dopasowuje się do profilu pokrycia.



Produkt nr	Kolor	Wysokość grzebienia [mm]	Opakowanie	
			Karton [szt.]	Paleta [szt.]
05040501	czarny	55	300	4800
05040502	ceglasty			
05040503	brązowy			



Okapowy element wentylacyjny PLUS z grzebieniem

05.05

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:


Polipropylen odporny na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury.

Wysokość kratki wentylacyjnej:

30 mm.

Długość: 1 m.

- Specjalnie wyprofilowane końce elementu zapewniają łatwy i pewny montaż.
- Podkładki dystansowo-stabilizacyjne umożliwiają łatwiejszy montaż haków rynnowych.
- Zwiększa wydajność wentylacji połaci dachu
- Zastępuje dodatkową łatę okapu.
- Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i dużych owadów pod połac dachu.

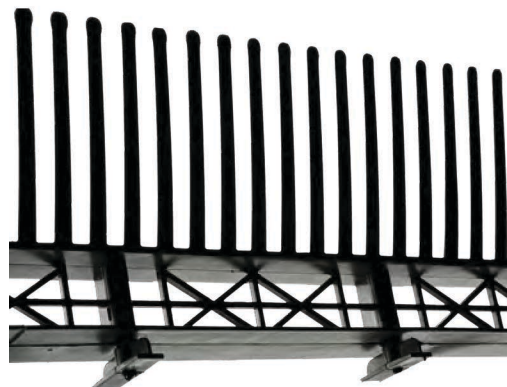

Produkt nr	Kolor	Wysokość grzebienia [mm]	Opakowanie	
			Karton [szt.]	Paleta [szt.]
05050101	czarny	85	50	1000
05050102	ceglasty			
05050103	brązowy			

Strefa okapu

Okapowy element wentylacyjny PLUS bez grzebienia

05.06

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:

Polipropylen odporny na promieniowanie UV i niskie oraz wysokie temperatury.

Wysokość kratki wentylacyjnej:

30 mm.

Długość: 1 m.

- Specjalnie wyprofilowane końce elementu zapewniają łatwy i pewny montaż.
- Podkładki dystansowo-stabilizacyjne umożliwiają łatwiejszy montaż haków rynnowych.
- Zwiększa wydajność wentylacji połaci dachu, zastępuje dodatkową łatę okapu, zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i dużych owadów pod połac dachu.



Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
05060101	czarny	100	1200
05060102	ceglasty		
05060103	brązowy		



Okapowy element wentylacyjny STANDARD z grzebieniem

05.07

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:

Polipropylen odporny na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury.

Wysokość kratki wentylacyjnej: 25 mm.

Długość: 1 m.

- Zwiększa wydajność wentylacji połaci dachu.
- Zastępuje dodatkową łatę okapu.
- Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i dużych owadów pod połać dachu.



Produkt nr	Kolor	Wysokość grzebienia [mm]	Opakowanie	
			Karton [szt.]	Paleta [szt.]
05070101	czarny	60	50	1050
05070102	ceglasty			
05070103	brązowy			

Okapowy element wentylacyjny STANDARD bez grzebienia

05.08

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:

Polipropylen odporny na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury.

Wysokość kratki wentylacyjnej: 25 mm.

Długość: 1 m.

- Zapewnia wentylację połaci dachu dla pokryć dachowych z karpiówki lub łupka.
- Zastępuje dodatkową łatę okapu.
- Zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i dużych owadów pod połać dachu.



Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
05080101	czarny	100	1500
05080102	ceglasty		
05080103	brązowy		



Siatka ochronna okapu

05.09

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:

Wysokogatunkowy, twardy polichlorek winylu, odporny na uderzenia, trudno zapalny (klasa palności B1).

Powierzchnia wentylacyjna: ok. 47%.

Długość rolki: 5 m.

- Zapewnia dodatkową wentylację połaci dachu, zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i owadów pod połacie dachu.

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie Karton [szt.]
05090501	czarny	50	48
05090502	ceglasty		
05090503	brązowy		
05090801	czarny	80	24
05090802	ceglasty		
05090803	brązowy		
05091001	czarny	100	24
05091002	ceglasty		
05091003	brązowy		



Siatka ochronna okapu MASTER-ROLL

05.10

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu.

Materiał:

Wysokogatunkowy, twardy polichlorek winylu, odporny na uderzenia, trudno zapalny (klasa palności B1).

Powierzchnia wentylacyjna: ok. 47%.

Długość rolki: 60 m.

- Zapewnia wentylację i ochronę połaci dachu, szybki i prosty montaż, profil kątowy zapobiega możliwości falowania części wentylacyjnej.

Produkt nr	Kolor	Szerokość [mm]	Opakowanie Karton [szt.]
05100801	czarny	80	1
05100802	ceglasty		
05100803	brązowy		
05101001	czarny	100	1
05101002	ceglasty		
05101003	brązowy		



Kątowny profil wentylacyjny

05.12

Zastosowanie:

Zabezpieczenie części okapowej dachu, wentylacja fasad.

Materiał:



Wysokogatunkowy, twardy polichlorek winylu, trudno zapalny (klasa palności B1).

Powierzchnia wentylacyjna: ok. 47%.

Długość: 2,5 m.

- Zapewnia wentylację i ochronę połaci dachu, szybki i prosty montaż. Profil kątowny stabilizuje i zapobiega możliwości falowania części wentylacyjnej.

Produkt nr	Kolor	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Opakowanie [szt.]
05120701	czarny	70	30	10
05120702	ceglasty			
05120703	brązowy			
05120901	czarny	90	30	10
05120902	ceglasty			
05120903	brązowy			

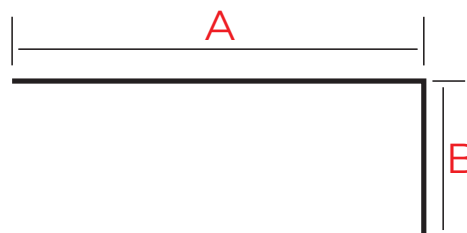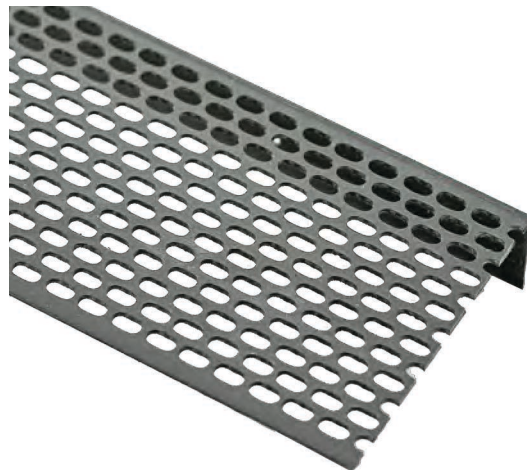

Strefa okapu



Kosz dachowy STANDARD profilowany wzdłużnie

06.03

Zastosowanie:

Odprowadza wodę i zapewnia szczelność połączenia dwóch połaci dachowych.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami w procesie hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa.

Szerokość: 0,5 m.


Długość: 2 m.

- Profil kosza w kształcie litery U umożliwia wentylację, co chroni również więźbę dachową.
- Tłoczenie kosza zapewnia stabilność i eliminuje konieczność deskowania pod koszem.

Porada:

- Do montażu stosować klamrę do kosza (produkt nr 06.06) oraz klinowe uszczelniacze kosza (produkt nr 06.07) lub taśmę rozprężną (produkt nr 06.08).

Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
06032001	czarny	10	200
06032002	ceglasty		
06032003	brązowy		
06032004	kasztanowy		
06032005	antracytowy		

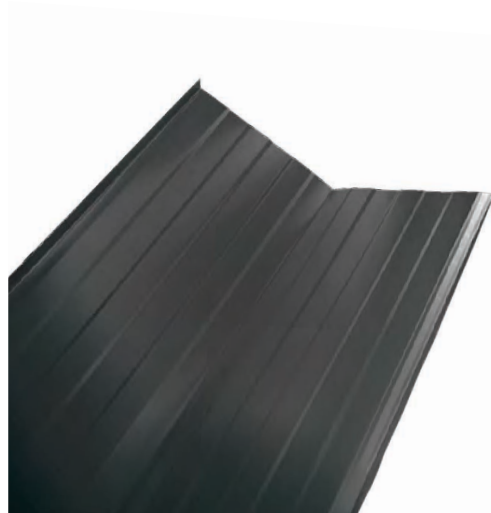

Strefa kosza

Kosz dachowy PLUS profilowany poprzecznie

06.04

Zastosowanie:

Odprowadza wodę i zapewnia szczelność połączenia dwóch połaci dachowych.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami w procesie hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa

Szerokość: 0,5 m.

Długość: 2 m.

- Profil kosza wyhamowuje pęd wody na dachach o dużym kącie nachylenia połaci.
- Tłoczenie kosza zapewnia stabilność i eliminuje konieczność deskowania pod koszem.

Porada:

- Do montażu stosować klamrę do kosza (produkt nr 06.06) oraz klinowe uszczelniacze kosza (produkt nr 06.07) lub taśmę rozprężną (produkt nr 06.08).

Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
06042701	czarny	10	200
06042702	ceglasty		
06042703	brązowy		
06042704	kasztanowy		
06042705	antracytowy		



Kosz dachowy PLUS w rolce profilowany poprzecznie

06.05

Zastosowanie:

Odprowadza wodę i zapewnia szczelność połączenia dwóch połaci dachowych.

Materiał:

Aluminium powlekane farbami w procesie hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa.

Szerokość: 0,5 m.

Długość: 5 m.

- Rolka 5 m jest praktycznym rozwiązaniem eliminuje odpady i ułatwia montaż.
- Profil kosza wyhamowuje pęd wody na dachach o dużym kącie nachylenia połaci.
- Tłoczenie kosza zapewnia stabilność i eliminuje konieczność deskowania pod koszem.

Porada:

- Do montażu stosować klamrę do kosza (produkt nr 06.06) oraz klinowe uszczelniacze kosza (produkt nr 06.07) lub taśmę rozprężną (produkt nr 06.08).



Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Karton [szt.]	Paleta [szt.]
06055001	czarny	2	80
06055002	ceglasty		
06055003	brązowy		
06055005	antracytowy		

Klamra do kosza

06.06


Zastosowanie:

Mocowanie kosza dachowego.

Materiał:

Utwardzane aluminium o grubości 1 mm.

- Konstrukcja klamry zapewnia stabilny montaż i jednocześnie umożliwia ruchy kosza związane ze zmianami temperatury.

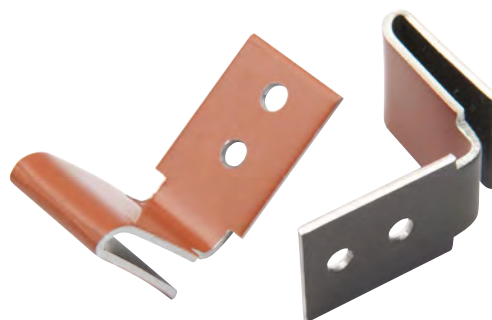

Produkt nr	Opakowanie Karton [szt.]
06061000	50



Klinowy uszczelniacz kosza

06.07

Zastosowanie:

Uszczelnienie bocznych połączeń kosza dachowego z połacią dachu.

Materiał:

Pianka poliuretanowa z warstwą klejącą.

- Wybór dwóch wersji opakowania 200 szt. oraz 50 szt.



Produkt nr	Kolor	Wymiary [mm] wys. × dł.	Opakowanie	
			Rodzaj / Ilość	Paleta [szt.]
06070501	antracytowy	60 × 1000	Karton 50 szt.	2000
06072001	antracytowy	60 × 1000	Folia 200 szt.	2200

Strefa kosza

Taśma rozprężna

06.08

Zastosowanie:

Uszczelnienie bocznych połączeń kosza dachowego z połacią dachu oraz inne uniwersalne uszczelnienia i fugi.

Materiał:

Estry poliuretanowe, impregnowane bitumem z warstwą klejącą.

Długość rolki: 5 m.



Produkt nr	Kolor	Wymiary* [mm] wys. × szer.	Opakowanie [szt.]
06084001	czarny	40 × 20	15
06085001	czarny	50 × 20	15

* wymiar wysokości jest wartością po rozprężeniu



BIRD PROTECT, system odstraszenia ptaków 07.03

Zastosowanie:

Zabezpieczenie dachu, elewacji, gzymsów i parapetów przed ptactwem.

Materiał:



Podstawa: przezroczysty poliwęglan, drut: stal nierdzewna $\varnothing 1,30$ mm.

Sposób montażu: Klejenie lub przykręcanie.

Długość: 50 cm.

- Profilowane w kształcie litery V końcówki ułatwiają montaż.
- Dzięki swojej elastyczności i kompatybilności system BIRD PROTECT może być zamontowany w różnych miejscach – na parapetach, krawędziach, gzymsach, balkonach, rzeźbach i innych wystających elementach budynków.

Produkt nr	Rodzaj kołców	Opakowanie	
		[szt.]	[m]
07030200	BIRD PROTECT 2	300	150
07030300	BIRD PROTECT 3	120	60
07030400	BIRD PROTECT 4	120	60
07030600	BIRD PROTECT 5	80	40

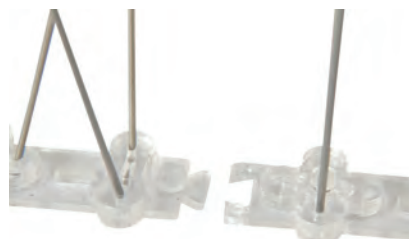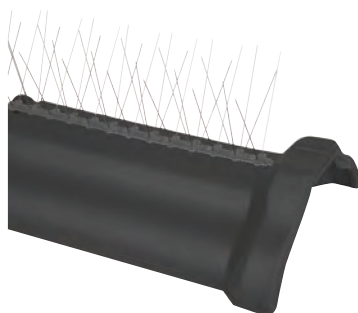

BIRD PROTECT 2
• obszar ochronny o szerokości od 10 do 25 cm.




BIRD PROTECT 3
• obszar ochronny o szerokości od 12 do 27 cm.



BIRD PROTECT 4
• obszar ochronny o szerokości od 10 do 25 cm.



BIRD PROTECT 6
• obszar ochronny o szerokości od 16 do 31 cm.

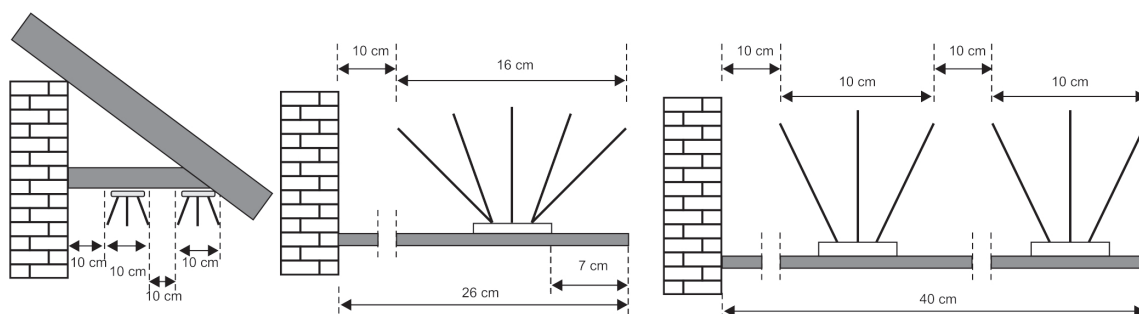

Blacha aluminiowa

07.04

Zastosowanie:

Wykonywanie małoformatowych obróbek dekarских.

Materiał:

Aluminium pokryte farbami poliestrowymi w procesie hutniczym.

Zabezpieczenie powłoki: folia polietylenowa.

Rozmiar arkusza: 1 × 2 m.

UWAGA:

folię polietylenową zabezpieczającą powłokę zewnętrzną zerwać niezwłocznie po montażu.

Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Paleta [szt.]	Paleta [szt.]
07040301	czarny	10	100
07040302	ceglasty		
07040303	brązowy		
07040304	kasztanowy		
07040305	antracytowy		



GRANAT, taśma wielofunkcyjna

07.05

Zastosowanie:

Taśma do szybkich i pewnych napraw, do stosowania na różnorodnych podłożach.

Materiał:

Klej bitumiczny + folia aluminiowa.

Temperatura:

mięknienia: +90°C; łamliwości: -20°C.

Taśma wielofunkcyjna GRANAT składa się z czterech warstw:

- modyfikowanej warstwy bitumicznej,
- syntetycznej folii,
- powierzchni z folii aluminiowej,
- warstw uodporniających taśmę na korozję.



Produkt nr	Kolor	Wymiar		Opakowanie Karton [szt.]
		Szerokość [mm]	Długość [m]	
07051501	czarny	150	10	2
07053001		300		1
07051505	antracytowy	150		2
07053005		300		1



Farba dekarska

07.06

Zastosowanie:

Uniwersalna farba dekarska.
Stosować do takich materiałów jak:
dachówka ceramiczna, betonowa, bitumiczna,
płyty faliste, aluminium, miedź, ołów,
powierzchnie ocynkowane, tynk,
twardy polichlorek winylu.

Temperatura stosowania: od +8°C.

Temperatura przechowywania: od +5°C.

- Farba niepaląca, odporna na ciężkie warunki atmosferyczne.
- Krótki czas schnięcia.
- Produkt przyjazny dla środowiska naturalnego.
- Podłoże przed malowaniem musi być czyste, suche, a także pozbawione tłuszczu i kurzu.
- Farbę można stosować w takiej postaci w jakiej została wyprodukowana, bądź można ją lekko rozcieńczyć wodą.

Produkt nr	Kolor	Opakowanie	
		Puszka [l]	Karton [szt.]
07060301	czarny	0,75	16
07060302	ceglasty		
07060303	brązowy		
07060305	antracytowy		

Na zamówienie możliwość dostawy w większych opakowaniach zbiorczych i innych kolorach.

